


# FINISH ZEMENT

Финишная шпаклевка  
на цементной основе

20 кг

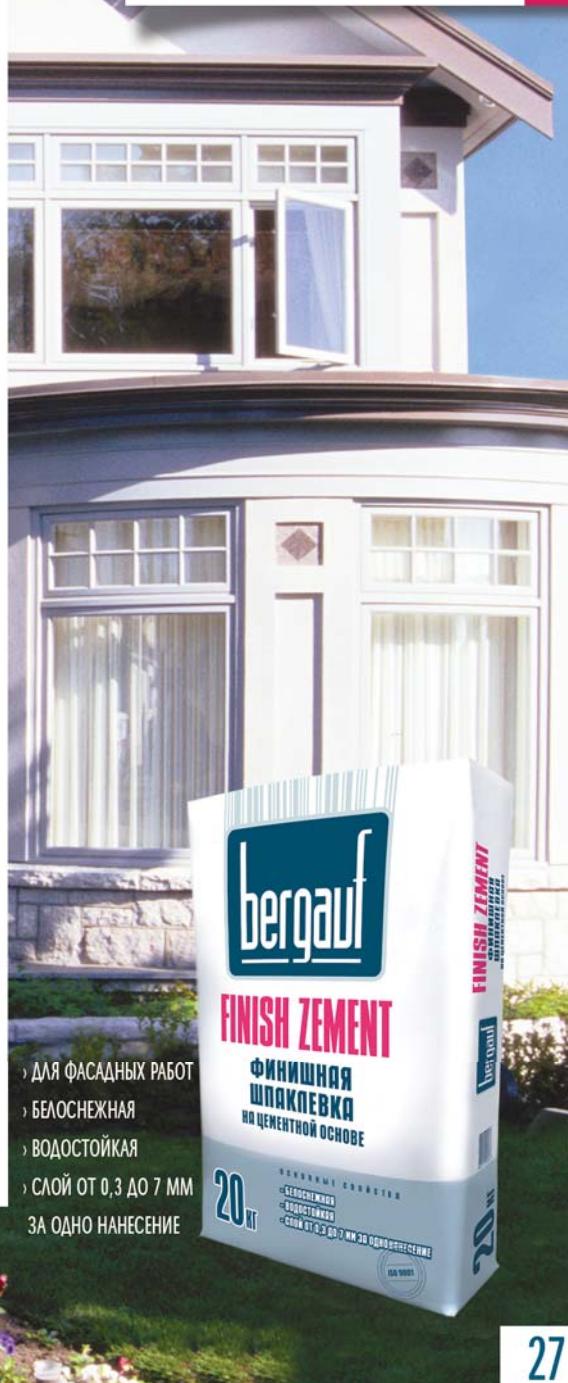

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Тип основания

Кирпичная кладка	
Бетон, железобетон	
Ячеистый бетон*	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Гипсокартон, ЦСП, ДСП	
ГКЛ швы	

### Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

### Качество поверхности

Под керамическую плитку	
Под декоративную штукатурку с фракцией $\geq 1$ мм	
Под декоративную штукатурку с фракцией $< 1$ мм	
Под текстурные обои	
Под тонкие обои	
Под финишную шпаклевку	
Под покраску	

### Способ нанесения

Ручной	
Машинный	

\*при условии соответствующей подготовки поверхности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики продукта

Цвет	Белый
Вяжущее	Цемент
Основная фракция	< 0,2 мм

### Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 1 мм	~ 1 кг
Минимальная толщина нанесения	0,3 мм
Максимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	7 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	3 часа
Шлифовка после нанесения допускается через	8 часов
Время полного набора прочности (при $t = +20^\circ\text{C}$ )	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°С

### Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	M 80
Прочность на сжатие (через 28 суток)	8 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°С
Морозостойкость	F 50

